



Gamme Bap'SI :



Bap'SI simple débit

Bap'SI twin simple débit

Bap'SI double débit

Bap'SI électrique double débit

Fût

Platine rénovation

Bap'SI simple débit*

Désignation	Débits m³/h			Lw	Code	
	Débit réglage usine	Autres débits possibles	Dnew (C, Ctr)		Ø 125	sans fût
Bap'SI						
Bap'SI 15	15	-	-	61 (-2;-4)	32	11019003 11019007
Bap'SI 30	30	-	-	58 (-1;-4)	31	11019004 11019008
Bap'SI modulo S1	30	20	15			11019090 11019094
Bap'SI 45	45	-	-			11019005 11019009
Bap'SI 60	60	-	-			11019006 11019010
Bap'SI modulo S2	60	45	30			11019091 11019095

Bap'SI twin

Bap'SI twin 15	15	-	-			11019185 11019194
Bap'SI twin 30	30	-	-			11019186 11019195
Bap'SI twin 45	45	-	-			11019187 11019196
Bap'SI twin 60 modulo	60	75	90			11019188 11019197
Bap'SI twin 75	75	-	-			11019189 11019198
Bap'SI twin 90	90	-	-			11019190 11019199
Bap'SI twin 100 modulo	100	120	150			11019191 -
Bap'SI twin 120	120	-	-			11019192 -
Bap'SI twin 150	150	-	-			11019193 -
Bap'SI twin soufflage	-	-	-			- 11019200

Accessoires Bap'SI et Bap'SI twin

Désignation	Code
Platine rénovation Bap'SI à griffes	11019050
Platine rénovation Bap'SI + Bap'SI twin à vis	11019054
Bap'SI 5 joints d'étanchéité	11019049
Fût Ø 125mm	11019023
Fût Ø 116mm	11019024
Fût Ø 100mm	11019025
Plaque d'oturation 180x280mm	11034108
Anneau phonique	11019429
Renvoi de cordelette	11015001
Bouton poussoir standard	11026011
Carte alimentation CAL 12 VAC - 8 VDC	11015275
Transfo 12 VAC - 12 VA Fusible R12	11017110

Bap'SI double débit*

Désignation	Débits m³/h			Lw (dB(A)) à 136 Pa	Code	
	Débit réglage usine	Autres débits possibles	Dnew (C, Ctr)		Ø 125	sans fût
Bap'SI						
Bap'SI 15/30	15/30	-	-			11019011 11019017
Bap'SI 20/75	20/75	-	-	58 (-2;-4)	32	11019012 11019018
Bap'SI 30/90	30/90	-	-	58 (-2;-4)	31	11019013 11019019
Bap'SI modulo D1	30/90	20/75	-			11019092 11019096
Bap'SI 45/105	45/105	-	-	54 (-1;-3)	38	11019014 11019020
Bap'SI 45/120	45/120	-	-	54 (-1;-3)	38	11019015 11019021
Bap'SI 45/135	45/135	-	-	54 (-1;-3)	38	11019016 11019022
Bap'SI modulo D2	45/105	45/120	45/135			11019093 11019097

Bap'SI électrique

Bap'SI élec cord 15/30	15/30	-	-			- 11019109
Bap'SI élec cord D1	30/90	20/75	-			- 11019110
Bap'SI élec cord D2	45/105	45/120	45/135			- 11019111
Bap'SI élec 15/30	15/30	-	-			- 11019112
Bap'SI élec D1	30/90	20/75	-			- 11019113
Bap'SI élec D2	45/105	45/120	45/135			- 11019114

*Plage de pression : 50-160 Pa (hors Bap'SI twin soufflage, qui dépend du MR qui lui est associé).

Bap'SI version Modulo

Avec seulement 6 références, la gamme Bap'SI couvre tous les débits grâce à sa version modulo ! Une notice simple est livrée avec le produit : l'installateur fait lui-même ses réglages directement sur le chantier !

NF205 / www.marque-nf.com

aldes.fr





**Toutes
les envies
sont dans
Bap'SI.**

Gamme Bap'SI

Bouches autoréglables



Une offre
complète
pour toutes vos
applications :
simple et double
débit, de 15
à 150 m³/h !

Design inédit

- Son design élégant, sans grille de façade, lui permet de s'intégrer parfaitement dans tous les univers : sanitaires, cuisines, bureaux, ... aussi bien au mur qu'au plafond !
- L'esthétique de la bouche est préservée même si elle est encrassée.
- Le Janus de l'Industrie, obtenu en 2009, récompense le design novateur de la gamme Bap'SI.
- La mention éco design met quand à elle en valeur l'engagement d'Aldes dans l'éco conception de cette gamme.



Gamme complète

- Simple et double débit de 15 à 150 m³/h.
- Marché Résidentiel et Tertiaire.
- Gamme Modulo : une même bouche pour plusieurs débits.
- Certifiée  (Bap'SI Ø 125mm : cf tableau gamme en dernière page).
- La Bap'SI électrique double débit pour la cuisine est un gage de modernité : elle s'ouvre instantanément sous l'action d'une cordelette ou d'un bouton poussoir. Elle se referme ensuite automatiquement au bout de 30 minutes !



Simplicité de mise en œuvre

- En Neuf ou en remplacement de bouches Ø 125 :
 - fût roll in Ø 125
- En Rénovation :
 - fûts adaptables Ø 100, Ø 116, Ø 125,
 - clipsage sur platine rénovation,
 - vissage sur la paroi.

Caractéristiques


Domaines d'application



Caractéristiques techniques


Bap'SI simple débit

- 15 m³/h
- 30 m³/h
- 45 m³/h
- 60 m³/h




Bap'SI twin

- 15 m³/h
- 30 m³/h
- 45 m³/h
- 60 m³/h
- 75 m³/h
- 90 m³/h
- 100 m³/h
- 120 m³/h
- 150 m³/h
- Soufflage



Bap'SI double débit


- 15 / 30 m³/h
- 20 / 75 m³/h
- 30 / 90 m³/h
- 45 / 105 m³/h
- 45 / 120 m³/h
- 45 / 135 m³/h



Mise en œuvre

Gamme Bap'SI Ø 125


Mise en œuvre dans le neuf et en remplacement de bouche Ø 125 mm :

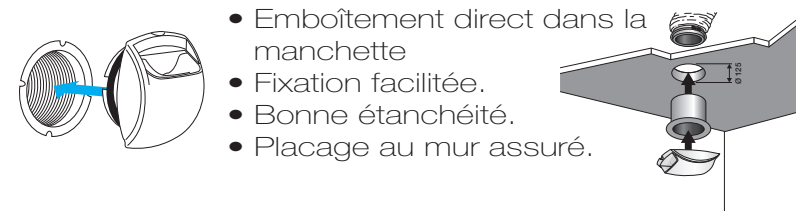

- Emboîtement direct dans la manchette
- Fixation facilitée.
- Bonne étanchéité.
- Placage au mur assuré.



Gamme Bap'SI sans fût

Pour toutes les configurations de mise en œuvre en rénovation :



- Emboîtée grâce aux fûts amovibles : Ø 125, Ø 116, Ø 100.

- Clipsée sur platine rénovation pour répondre à une mise en œuvre sur réservations spécifiques.



- Vissée directement sur la paroi.

Entretien

- Face avant amovible, qui permet d'accéder au régulateur.
- Tout ce qui est sale se démonte sans avoir à enlever la bouche.

